


# DATABLAD FOR ASKEUDTAG TIL MGM

| VVS-nr. 306899060                        |                 | Askeudtag  |
|--|-----------------|--|
| Vægt                                     | kg              | 17   |
| Askebeholderens kapacitet                | dm <sup>3</sup> | 43   |
| Motor                                    | watt            | 25   |
| Beholderens mål: bredde x dybde x højde  | mm              | 230 x 400 x 510  |
| El tilslutning                           |                 | Elektrisk tilslutning af askemotoren foretages til forberedt stik på stokeren. |
| Min. plads på kedelsiden til askeudtaget | mm              | 400  |




Askeudtag til MGM monteres på venstre side af kedlen. Tømningsintervallet ved anvendelse af et askeudtag svarer til, at man skal tømme den almindelige askeskuffe 8 gange. Støvgener fra den normale tømnning af askeskuffen undgås, da beholderen til det automatiske askeudtag er tæt. På nedenstående billede er vist en MGM 15 stokerfyr med et askeudtag.

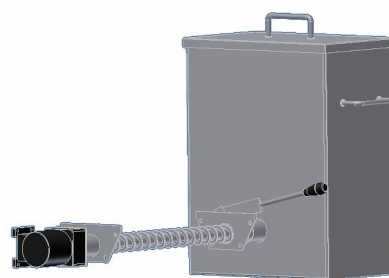

# DATABLAD FOR ASKEUDTAG TIL MGM

Komplet MGM15 stokeranlæg med automatisk tænder, vakuumsystem til ekstern brændselsmagasin og akseudtag. Bemærk at vakuumsystem, rør til vakuumsystem, multifuelkit og akseudtag er ekstraudstyr i DK-versionen af MGM 15.

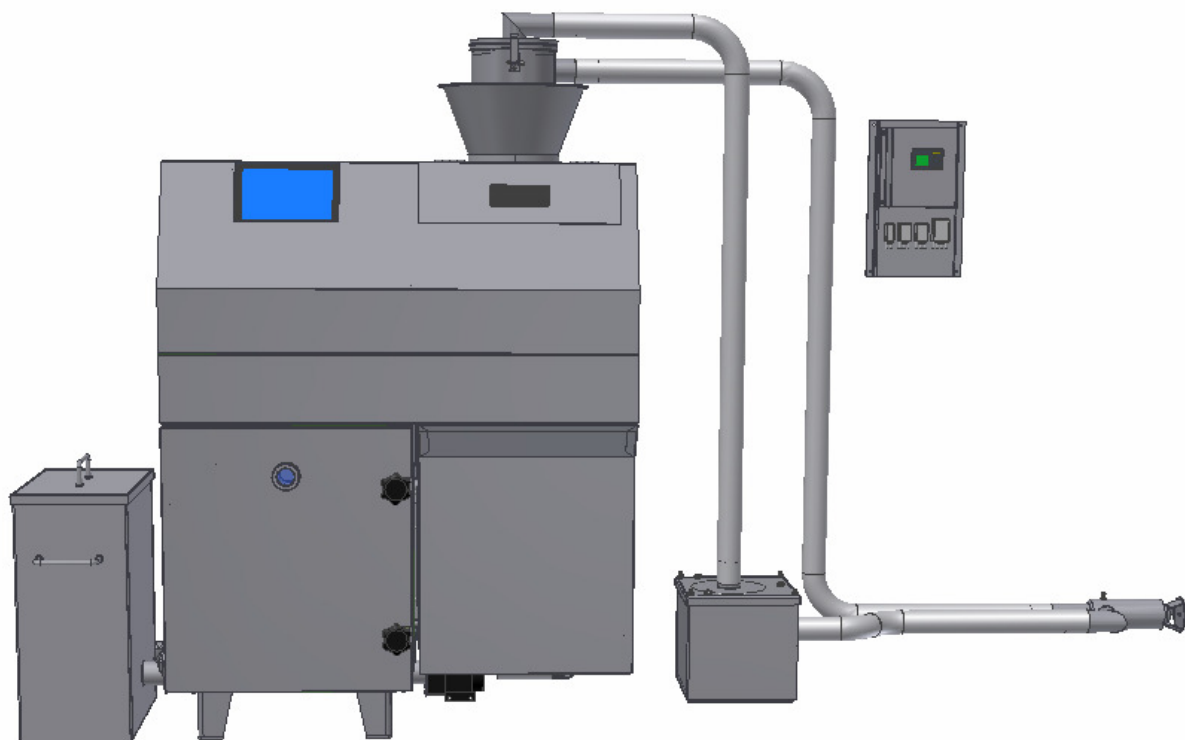

Mere information om MGM kan hentes på vores hjemmeside [www.liagro.dk](http://www.liagro.dk). Under produkter findes et afsnit omhandlende MGM 15 stokerfyr.

**Salgsforespørgsel skal ske til:**

**Sanistål A/S**

**Tlf. 96 30 60 00**

**Email: [sanistaal@sanistaal.dk](mailto:sanistaal@sanistaal.dk)**

**LIAGRO**