

# DATABLAD FOR MGM 15

VVS-nr. 306890015		MGM 15
Vægt	kg	320
Vandindhold kedelkrop	dm <sup>3</sup>	62
Røgstuds	mm	145
Røgstuds højde (center)	mm	785
Fyrets varmevekslingsflade	m <sup>2</sup>	1,90
Brændselsmagasinets kapacitet	dm <sup>3</sup>	138
Fyrets mål: bredde x dybde x højde	mm	995 x 910 x 1200
Størrelse af påfyldningsåbningen i brændselsmagasinet	mm	350 x 220
Fyrets klasse iht. DS EN 303-5		Klasse 3
Min. døråbning for passage ved demontering af magasin.	mm	550
Vandets arbejdsøvertryk	bar	2
Vandets testøvertryk	bar	4,0
Opvarmningsvandets anbefalede driftstemperatur	°C	65 - 80
Vandets min. temperatur på indløbet	°C	60
Varmemediets max. niveauhøjde	m	20
Sikkerhedsventil (for max. niveauhøjde)	bar	3
Fyrets hydrauliske tab Δ T = 10 K	mbar	4,3
Δ T = 20 K	mbar	2,0
Skorstenstræk	mbar	0,10 – 0,15
Fyrets tilslutninger - opvarmningsvand - returvand	Js Js	G 1" G 1"
Tilslutningsspænding		1 PEN ~ 50 Hz 230 V
Tilført effekt (blæser + sneglens drivmekanisme)	W	69
Kapslingsklasse		IP 20




DK-versionen af MGM 15 pilleversion er med modulerende iltstyring fra Techno-matic A/S, magasin, automatisk tænder, halvautomatisk kedelrens, forberedt for ekstraudstyr. Mulighed for eksternt start-stop vha. rumføler eller termostat i akkumuleringskammer.

# DATABLAD FOR MGM 15

## Ekstraudstyr til MGM15:

1. Vakuumsystem til eksternt brændselsmagasin
2. Askeudtag
3. Multifuelkit til f.eks. kornfyring.

Komplet MGM15 stokeranlæg med automatisk tænder, vakuumsystem til eksternt brændselsmagasin og askeudtag. Bemærk at vakuumsystem, rør til vakuumsystem, multifuelkit og askeudtag er ekstraudstyr i DK-versionen af MGM 15.

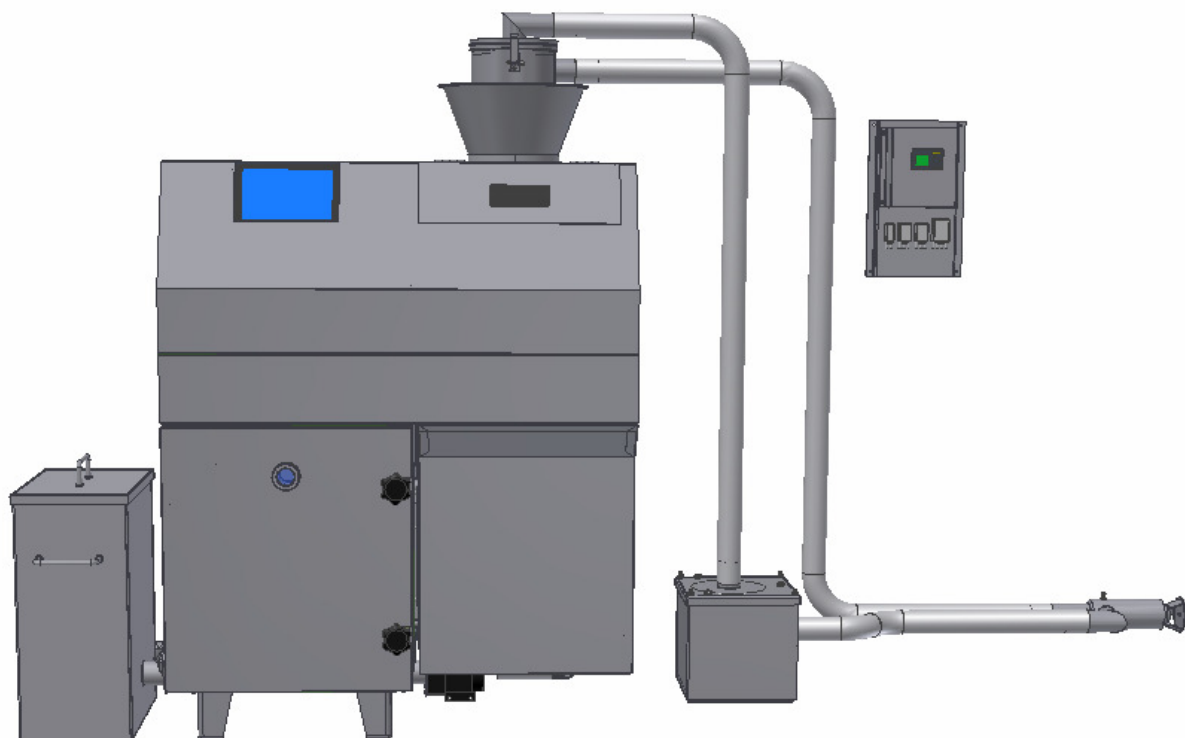

Mere information om MGM kan hentes på vores hjemmeside [www.liagro.dk](http://www.liagro.dk). Under produkter findes et afsnit omhandlende MGM15 stokerfyr.

**Salgsforespørgsel skal ske til:**

**Sanistål A/S**

**Tlf. 96 30 60 00**

**Email: [sanistaal@sanistaal.dk](mailto:sanistaal@sanistaal.dk)**

**LIAGRO** A/S