

DATABLAD FOR VAKUUMSYSTEM TIL MGM


VVS-nr. 306899050		MGM Vakuum transportsystem for stokerfyr
Vægt	kg	13
Cyklonens volumen	dm ³	10
Tilslutning studs Ø	mm	50
Tilført effekt	watt	1500
Kapacitet pr. time	kg	300-600
Max transportlængde. Ved transportlængde over 10 m, anvendes stålrør	meter	10-25
Max størrelse af brændsel	mm	Ø 8 x 35
Elforbrug/ton transporteret	kW/h	1,7-3,3
Tilslutningsspænding		1 PEN ~ 50 Hz 230 V

MGM Vakuum transportsystem for stokerfyr er et enkelt og brugervenligt system for opfyldning af MGM stokeren fra ekstern silo. Ved at anvende recirkulerende luft opnås maksimal fleksibilitet og skånsom brændselstransport. Den medfølgende styring overvåger brændselsmængden i stokermagasinet og fylder fra ekstern silo ved behov. Det indbyggede ur i styringen kan fylde magasinet, så det foregår på ønskede tidspunkter.

Montage er forberedt på stokeren. Alle ledninger er med plug'a'play stik, rørsystemet samles let med specielle spændebånd med indbygget gummipakning, der kan anvendes op til 2 x 5 meter fleksibel sugeslange.


Et MGM Vakuum transportsystem består af 1 stk. cyklon med ventil, 1 stk. sugemotor, 1 stk. justerbar sugestuds, 1 stk. fyldestyring med plug'a'play kabler, 6 stk. spændebånd, 2 gange 5 meter fleksibel sugeslange.

Ekstraudstyr til vakuumsystem er galvaniserede stålrør, bøjninger og specielle spændebånd med indbygget gummipakning.

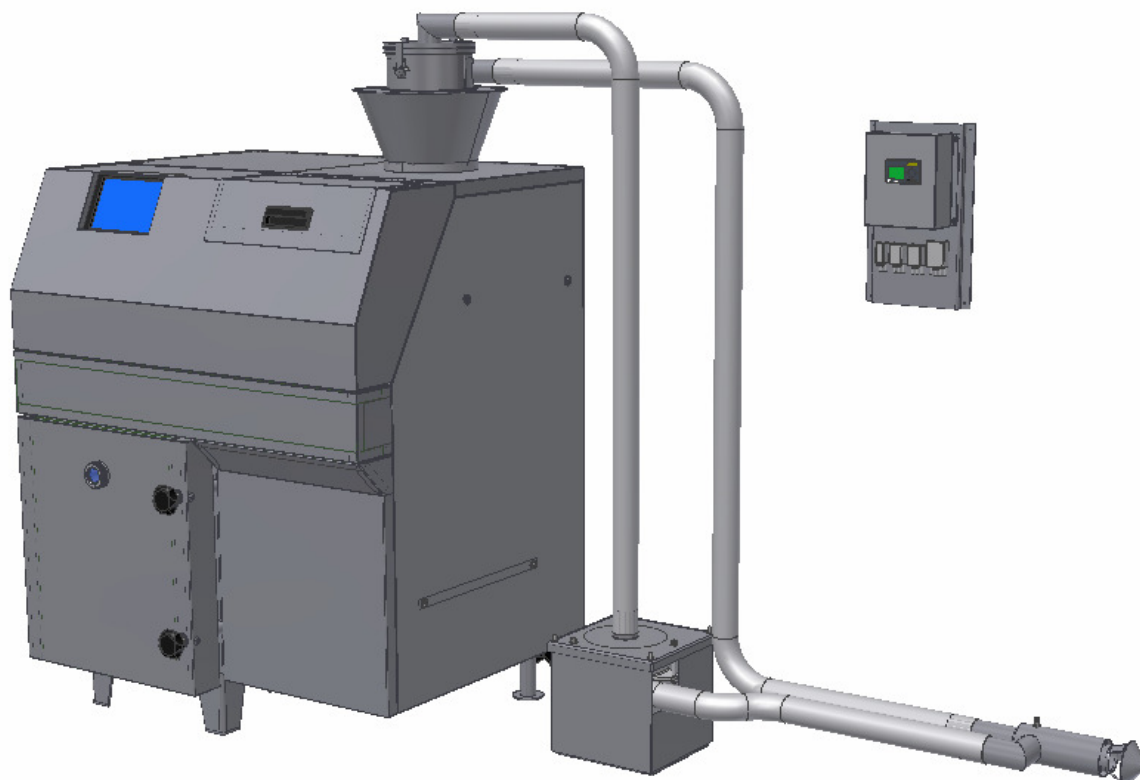

DATABLAD FOR VAKUUMSYSTEM TIL MGM

Komplet MGM15 stokeranlæg med automatisk tænder, vakuumsystem til ekstern brændselsmagasin og akseudtag. Bemærk at vakuumsystem, rør til vakuumsystem, multifuelkit og askeudtag er ekstraudstyr i DK-versionen af MGM 15.

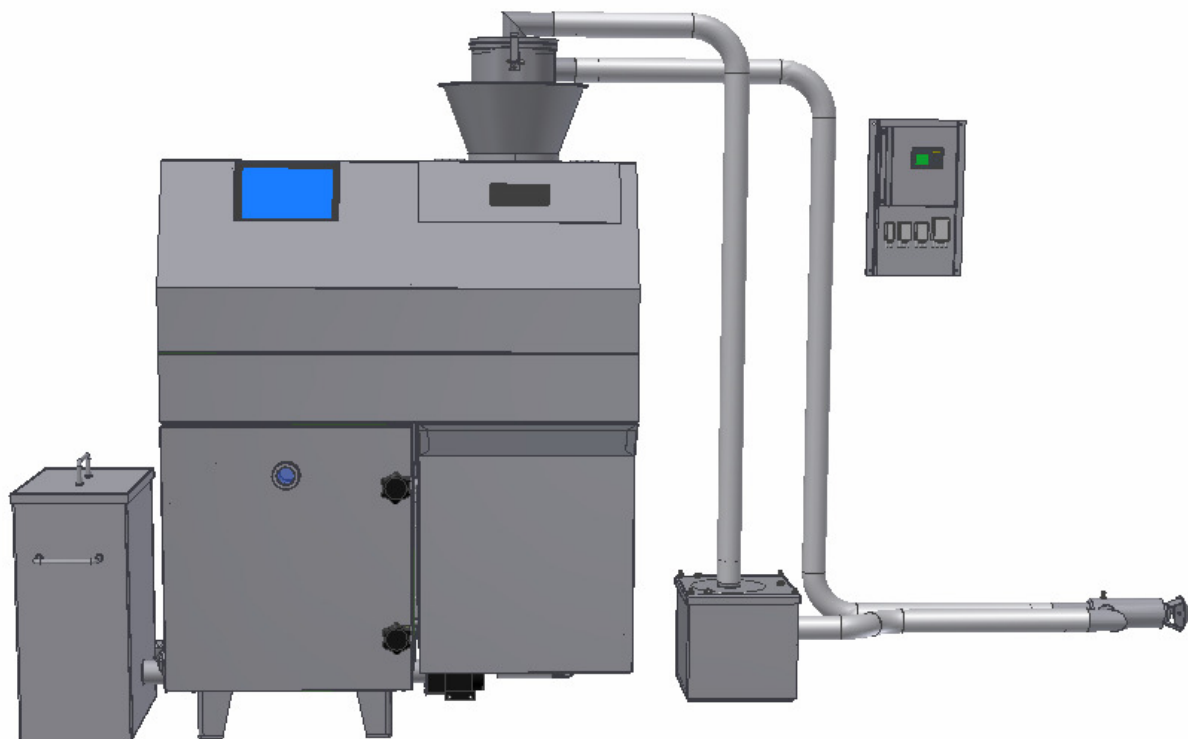

Mere information om MGM kan hentes på vores hjemmeside www.liagro.dk. Under produkter findes et afsnit omhandlende MGM15 stokerfyr.

Salgsforespørgsel skal ske til:

Sanistål A/S

Tlf. 96 30 60 00

Email: sanistaal@sanistaal.dk

LIAGRO 1977